руководство пользователя

Wi-DMX easy передатчик

Wi-DMX easy Данная система предназначена для беспроводной передачи DMX 512 сигнала

Данная система базируется на новой технологии, может отправлять и принимать DMX 512 сигнал на разных частотах на всемирной ISM линии.
Прочитайте следующее предупреждение перед установкой:

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора
- Устройство **Wi-DMX easy** не предназначено для домашнего использования.
- Не подвергать прибор механическому воздействию и воздействию влаги, воды
- Не используйте Wi DMX, если кабель адаптера и разъем в неисправном состоянии или поврежден.
- **Всегда подключайте прибор к сети при помощи поставляемого в комплекте блок питания.**

Если обнаружили неполадки, обратитесь в центр по ремонту специализированного оборудования **Codem Music**. Не пытайтесь исправить контроллер самостоятельно. По всем вопросам сервисного обслуживания свяжитесь с дистрибьютором **Codem Music**

Описание панелей

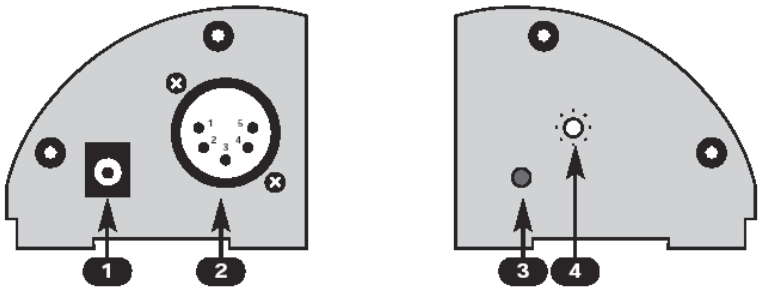

1. Входное соединение для блока питания , 9 Vdc 650 mA (included)
2. Разъем ввода DMX-данных с 3/5-pole XLR разъемом
3. Красная кнопка для изменения канала и операции соединения
4. Индикатор(LED) красный/зеленый:

Медленное мигание: сигнал DMX 512 отсутствует
Горит индикатор(LED) постоянно: соединение сигнал DMX произведено – ok

Подключите DMX 512 сигнал кабелем в разъем ввода2 (XLR 3/5-pole)
Wi DMX easy имеет входной разъем DMX- данных , который использует стандартные XLR 5-pin или XLR 3-pin разъемы.

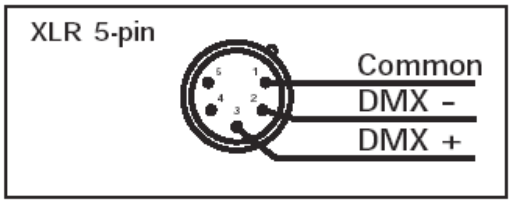

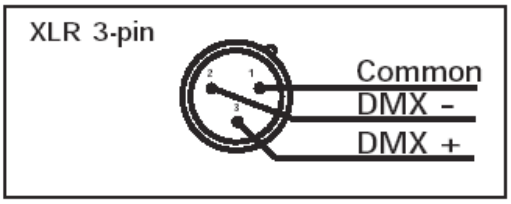

Соединение приемника (RECEIVER PAIRING)

1. Включить Wi D Pen
2. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор (LED) Wi D Pen не начнет мигать, чередуя красный/зеленый
3. Отключите Wi DMX easy от блока питания.
4. Удерживая красную кнопку, подсоедините блок питания и ждите пока WiDMX easy не начнет мигать чередуя красный/зеленый
5. Когда , индикатор(LED) перестанет мигать, соединение установлено

Всегда подключайте прибор к сети при помощи поставляемого в комплекте блок питания.

Технические характеристики
Частота: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)
Количество каналов: 20
Передача: 1000 метров (3280 ft)
Количество каналов: 20
Блок питания
Напряжение/ток: **9 Vdc / 800 mA**