руководство пользователя

Wi D Pen **Приемник беспроводного DMX 512 сигнала**

Миниатюрный приёмник Wi D Pen предназначен для приёма беспроводного DMX 512 сигнала и предназначен для работы с любым DMX 512 оборудованием

Прочитайте следующее предупреждение перед использованием:

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и соблюдайте все меры предосторожности
- Устройство Wi D Pen не предназначено для домашнего использования.
- Не подвергать прибор механическому воздействию и воздействию влаги, воды
- Не используйте Wi D Pen, если кабель адаптера и разъем в неисправном состоянии или поврежден.

Всегда подключайте прибор к сети при помощи поставляемого в комплекте блок питания.

Если обнаружили неполадки, обратитесь в центр по ремонту специализированного оборудования **Codem Music**. Не пытайтесь исправить приемник самостоятельно.

- По всем вопросам сервисного обслуживания свяжитесь с дистрибьютором **Codem Music**

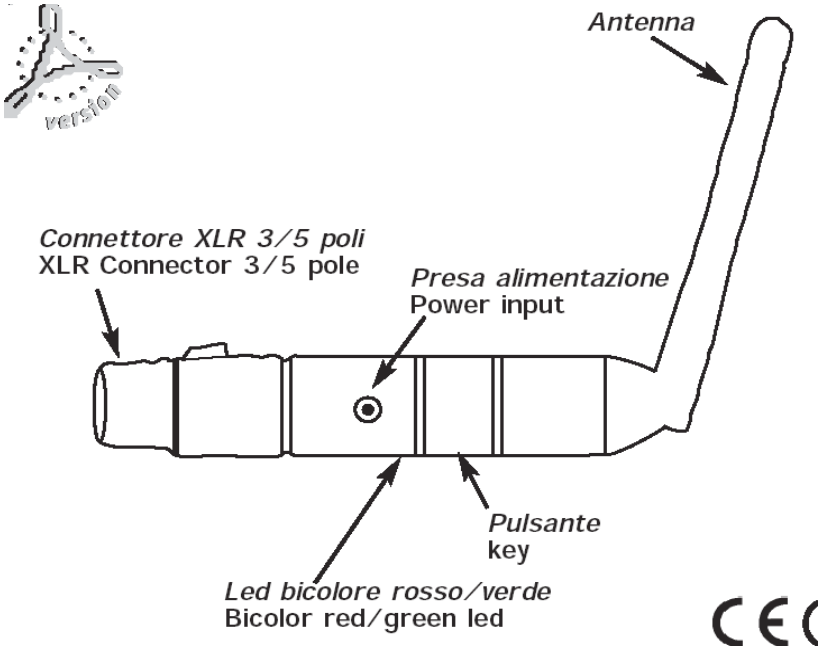

Инструкция для пользователя

1. Входное соединение для блока питания**(Power input)**

Подключите адаптер к прибору

Внимание: не используйте адаптер отличный от входящего в комплект поставки данного, это может вызвать серьезные повреждения.

2. Подключите адаптера к электрической сети.

Когда Wi D Pen подключен, индикатор(LED) будет указывать на его состояние в течение 3 секунд (красный или зеленый)

3. Подключения питания для Wi D Pen 5 от прибора

Чтобы подключить Wi D Pen от прибора, подключите электрический провод от источника +5V pcb на плате прибора к разъему к контакту 4 в 5 контакном разъеме XLR



4. Использование кнопки.(Pulsante key)

Кнопка позволяет вам изменить состояние приемника, подключить или удалить соединение.

Чтобы увидеть состояние приемника, нажмите на кнопку один раз.

Чтобы изменить состояние приемника, удерживайте кнопку более двух секунд, индикатор (led) изменит состояние с красного на зеленый или с зеленого на красный.

Чтобы удалить соединение, удерживайте кнопку более трех секунд, индикатор(LED) начнет мигать красным/зеленым.

Красный RX1 Зеленый RX2

5. Функция индикатор(LED)

Медленное мигание: сигнал DMX отсутствует

Быстрое мигание: Проверка сигнала DMX

Горит индикатор(LED) постоянно: соединение сигнал DMX произведено – ok

Изменение мигания: нет соединения

Wi D Pen Технические характеристики

Технические характеристики : сигнал

Исходящий сигнал: **DMX512/ 1990**

Исходящий разъем: **3/5-pin XLR connector female**

Технические характеристики радиоканала

Частота: **2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)**

Количество каналов: 20

Климатические условия для использования

Влажность: **35% ÷ 80%**

Температура: **5 ÷ 50 °C**

Блок питания

Напряжение/ток: **5 Vdc / 650 mA**

Размер / Вес: **19 x 120 x 19 mm / 80 g.**