LEDART
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ACCENT

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СРЕДНЕЙ ЯРКОСТИ

Светодиодные светильники ACCENT с питанием от сети 220V предназначены для установки как снаружи так и внутри помещений.

Выпускается с оттенками: дневной белый или теплый белый, а также с двумя вариантами диаграммы луча: 20° и 60°.

Светильник применяется для локальной подсветки зданий и интерьеров: межоконные проемы, пилоны, колонны.

Прибор надежен, неприхотлив в эксплуатации и экономит 135Вт электроэнергии по сравнению с галогенным прожектором 150Вт.

Поворотный кронштейн позволяет направить свет в нужную сторону.

Для подключения светильника используется стандартная проводка, что упрощает замену устаревшего оборудования.

При необходимости корпус может быть окрашен в цвет стен.

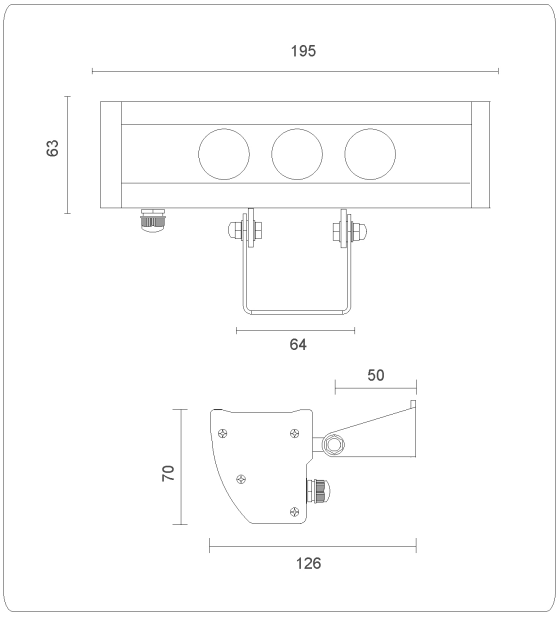

Технические характеристики	
Количество светодиодов	12шт.
Светодиоды	Nichia, Япония
Угол излучения (по заказу)	20° / 60°
Оттенок (по заказу)	дневной белый (4500К) / теплый белый (3500К)
Световой поток, max	1325lm (4500К) / 990lm (3500К)
Эффективная дальность	5 метров
Напряжение питания	180-260V AC
Потребляемая мощность	16W
Размеры и вес	195x126x70мм. вес 0,5кг.
Степень пыле-влагозащиты	IP66
Рабочая температура	- 30...+60°C
Материал корпуса	анодированный алюминий
Ресурс	до 80.000 часов
Гарантия	5 лет с момента продажи

(4500К) /

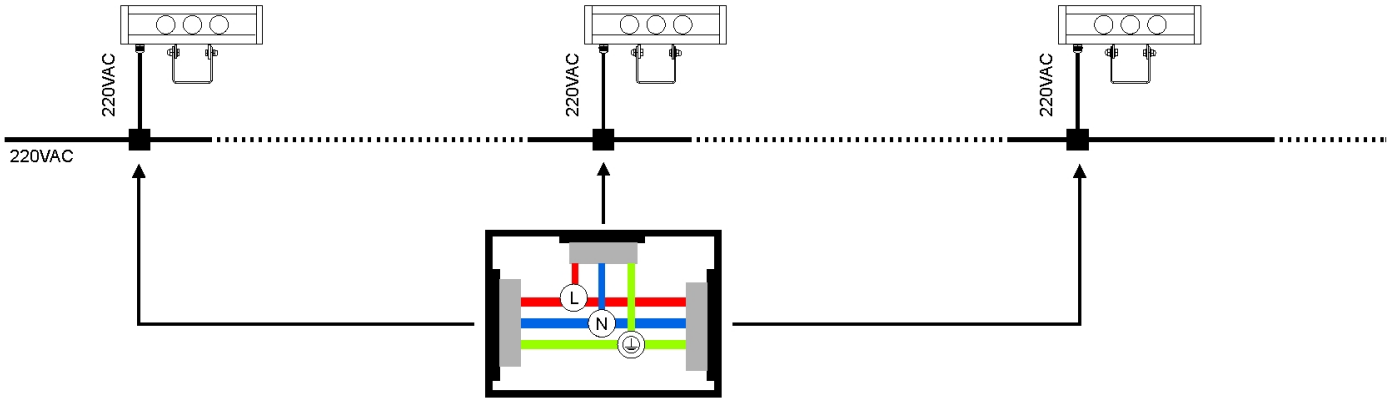

© LEDART 2011
Производитель оставляет за собой право изменять техническую информацию без предварительного уведомления