ООО LEDART
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

CHIPLINE WHITE

Маленький прозрачный корпус незаметен на фасаде

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Бюджетное и качественное решение для создания непрерывных световых линий

Под заказ возможно изготовление нестандартных размеров от 350 до 3000мм. в едином корпусе

IP 66 | DC 24V | ДЛИНА НА ЗАКАЗ | УХЛ 1 | ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Угол излучения

100°

Цветовая температура

Холодный белый 5300-6000К

Дневной белый 4000-4500К

Теплый белый 3000-3500К

Установка

Карнизы и ниши

Аксессуары

Монтажная клипса

Заливка светом карнизов

Световые контуры

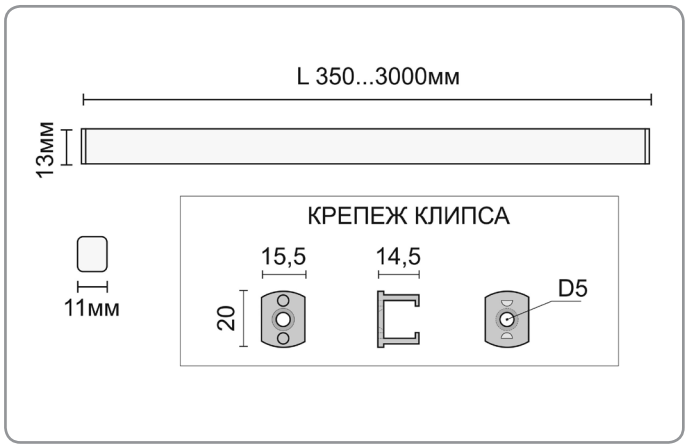

Основные параметры

Количество светодиодов	72 шт./м.
Цветовая температура (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения	100°
Световой поток	max 180lm /м.
Производитель LED	Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	DC 24V
Источник питания	внешний
Потребляемая мощность	max 9 Вт/м.
Рабочая температура	-40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу)	350...3000 х 13 х 11мм., 0,05кг/м.
Диммирование	возможно, ШИМ

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2014г.