LEDART
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

# GROUND UPLIGHT-3 RGB

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ГРУНТОВЫЙ RGB СВЕТИЛЬНИК

Серия светильников с обозначением "Аплайт" - это высококачественные приборы, предназначенные для установки в грунт или бетон.

Используются для подсветки с земли зданий и сооружений, а также для ландшафтной подсветки.

Яркость Ground Uplight-3-RGB сопоставима с цветной галогенной лампой 50Вт, но главное преимущество перед лампами это возможность изменения оттенков и огромный ресурс работы.

Рамка светильника выполнена из нержавеющей стали, корпус - алюминий.

В комплекте поставляется пластиковая закладная для установки в бетон. Закаленное стекло особо прочно - выдерживает нагрузки до 2 тонн.




| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество светодиодов | 3шт. (1R+1G+1B) |
| Светодиоды | LedEngin, США |
| Угол излучения (по заказу) | 10° / 24° / 90° |
| Световой поток, max | R:146lm; G:190lm; B:60lm |
| Освещенность на дистанции 1м. | 850lx (R+G+B) |
| Управление цветом | от внешнего ШИМ-устройства ( V+ ; R- ; G- ; B- ) |
| Напряжение питания | DC 12...24V |
| Потребляемая мощность | 15W max |
| Степень пыле-влагозащиты | IP67 |
| Ресурс | до 80.000 часов |
| Гарантия | 5 лет с момента продажи |

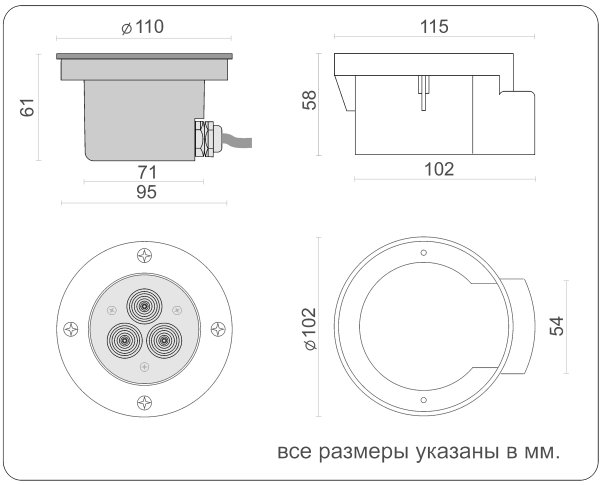


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ RGB С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ АВТО-КОНТРОЛЛЕРА ИЛИ ПО ПРОТОКОЛУ DMX-512

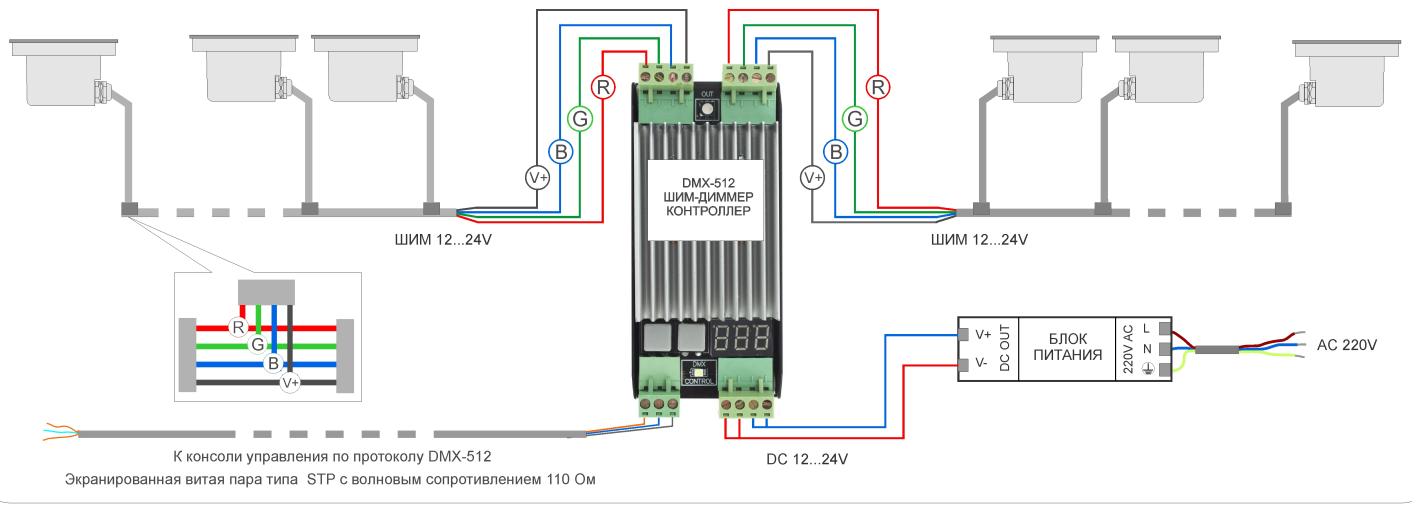


© LEDART 2011

Производитель оставляет за собой право изменять техническую информацию без предварительного уведомления