LEDART
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

GROUND UPLIGHT-6

ВСТРАИВАЕМЫЙ ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия светильников с обозначением "Аплайт" - это высококачественные приборы, предназначенные для установки в грунт или бетон.

Используются для подсветки с земли зданий и сооружений, а также для ландшафтной подсветки.

В данном светильнике реализована возможность поворота светодиодного модуля внутри корпуса, что позволяет направить свет под нужным углом, например подсветить стену с отмостки здания.

Яркость Ground Uplight-6 белого цвета свечения сопоставима с галогенной лампой 100Вт, но главное преимущество перед лампами это огромный ресурс работы, надежность и легкий запуск в морозы.

Технические характеристики	
Количество светодиодов	12шт.
Светодиоды	Nichia, Япония
Угол излучения (по заказу)	20° / 60°
Световой поток, max	1400lm
Освещенность на дистанции 1м.	3200lx
Диммирование	возможно, от внешнего ШИМ-устройства
Напряжение питания	DC 12...24V
Потребляемая мощность	12W
Степень пыле-влагозащиты	IP67
Ресурс	до 80.000 часов
Гарантия	5 лет с момента продажи

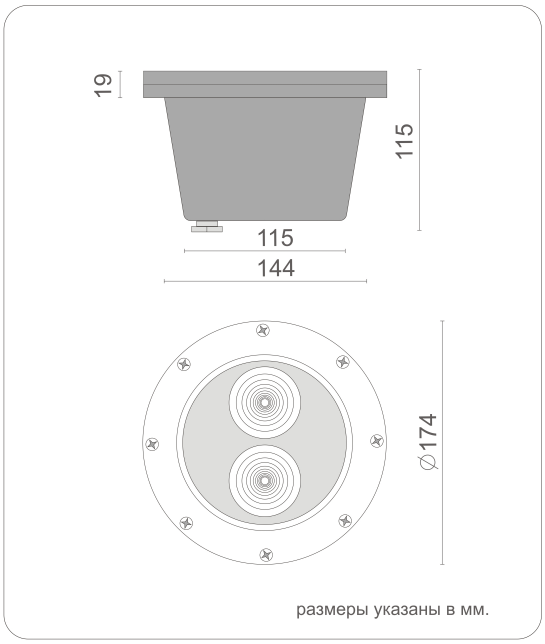

размеры указаны в мм.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

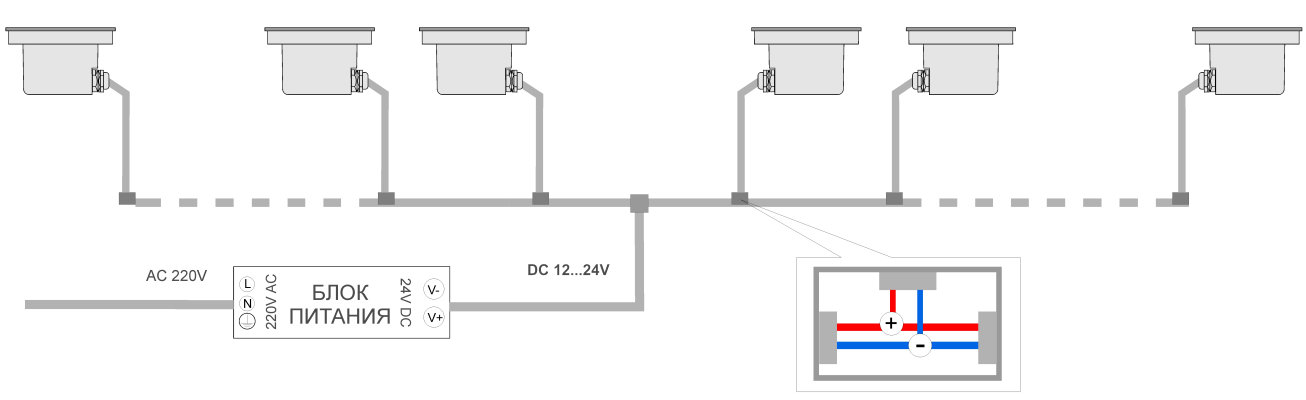

© LEDART 2011

Производитель оставляет за собой право изменять техническую информацию без предварительного уведомления