LEDART
СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

iPOINT RGB

ТОЧЕЧНЫЙ RGB СВЕТИЛЬНИК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СМЕНЫ ЦВЕТА

Миниатюрный напольный RGB светильник без слепящего эффекта. Преимущество светильника i-Point в его компактности, герметичности и прочности. При управлении от контроллера светильник воспроизводит 256 оттенков цветов, включая белый. Он не дает много света, но и не слепит за счет специального рассеивателя.

Благодаря малому размеру этот светильник легко встроить в бетон, пол или подиум, при этом получив возможность включать любой цвет подсветки.

В основном светодиодные светильники i-Point используются для обозначения контуров дорожек, для подсветки лестниц и как круглосуточное дежурное освещение.

Декоративная крышка, поставляемая в комплекте со светильником служит для центровки и для прижима светильника к поверхности. Крышка окрашена износостойкой краской темно-серого цвета.



Технические характеристики	
Количество светодиодов	1шт. 0,2W
Светодиоды	CREE, США
Угол излучения	45°
Управление цветом	от внешнего ШИМ-устройства (V+ ; R- ; G- ; B-)
Напряжение питания	DC 12V
Потребляемая мощность	0,2W max
Размеры и вес	D=48мм. H=38мм. вес 0,1кг.
Степень пыле-влагозащиты	IP68
Рабочая температура	-30...+60°C
Ресурс	до 50.000 часов
Гарантия	3 года с момента продажи

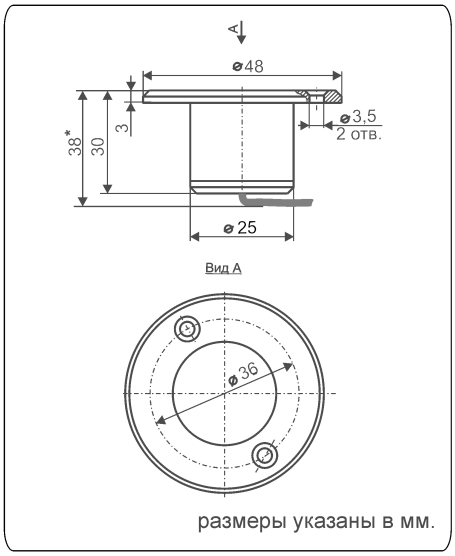

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ RGB С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ АВТО-КОНТРОЛЛЕРА ИЛИ ПО ПРОТОКОЛУ DMX-512

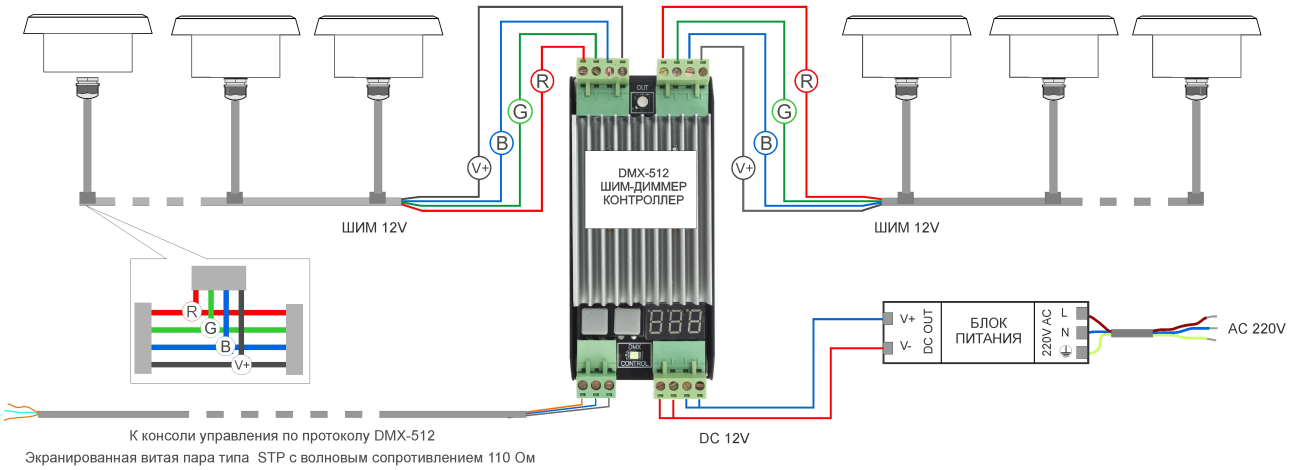

© LEDART 2011

Производитель оставляет за собой право изменять техническую информацию без предварительного уведомления