ООО ЛЕДАРТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

POWER WASHER

Линейный прожектор белого свечения

Сетевое питание 220V

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Легкий компактный корпус

Дизайн светильника подходит как для классической, так и для хай-тек архитектуры

IP 66 | AC 220V | УХЛ 1 | EAC

Угол излучения

40° 60° 45x25° 100°

Цветовая температура

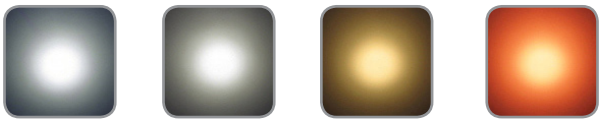

Холодный белый 4800-5300K | Дневной белый 4300-4500K | Теплый белый 3000-3500K | Янтарный

Установка

Поворотное крепление

Аксессуары



Поворотный узел (в комплекте) | Выносной кронштейн

Заливка светом плоскостей | Акцентирующее освещение

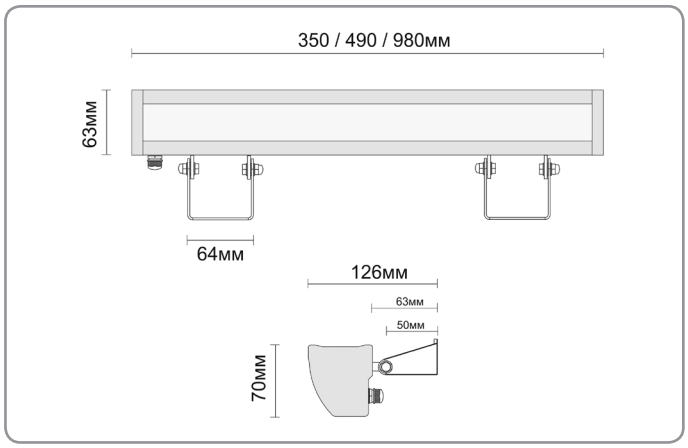

Основные параметры

Количество светодиодов	8 шт.	12 шт.	24 шт.
Цветовая температура (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный		
Угол излучения (по заказу)	40° / 60° / 45x25° / 100°		
Световой поток	max 880lm	max 1325lm	max 2650lm
Производитель LED	Nichia		
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66		
Напряжение питания	AC 180-240V		
Потребляемая мощность	12 Вт	17 Вт	35 Вт
Рабочая температура	-40...+45°C		
Длина (по заказу)	350мм	490мм	980мм
Диммирование	невозможно		

Доступные рассеиватели

Прозрачный

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2014г.